



Потолочный светильник DN060B

DN060B LED8S/840 PSU WH

LED Module, system flux 800 lm – Нейтральный белый 840 –
Power supply unit – White

Ledinaire Downlight DN060 – светодиодный светильник, сочетающий себе высокое качество света и доступную цену. Рассеянный свет, обеспеченный конструкцией и рассеивателем, создает необходимый комфорт там, где это нужно.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|--|--|
| Код лампового семейства | LED8S [LED Module, system flux 800 lm] |
| Угол расхождения луча от источника света | 90 x 90 ° |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| ПРА | - |
| Драйвер / блок питания / трансформатор | PSU [Power supply unit] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптики | Symmetrical |
| Распределение света светильника | 10° |
| Соединение | Соединительный зажим двухполюсный |
| Кабель | - |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 5 с |
| Знак пожароопасности | NO [-] |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Маркировка CE | CE mark |
| Метка ENEC | - |
| Гарантийный период | 3 года |
| Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе | 48 |
| Знак RoHS | RoHS mark |

Эксплуатационные и электрические характеристики

| | |
|--------------------|-----------|
| Входное напряжение | 220-240 V |
| Входная частота | 50-60 Hz |

Потолочный светильник DN060B

| | |
|-------------------------------|----------|
| Напряжение сигнала управления | - |
| Пусковой ток | 11,3 A |
| Время пуска | 0,001 ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |

Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|-------------------------------------|----|
| Возможность изменения яркости света | No |
|-------------------------------------|----|

Механические компоненты и корпус

| | |
|--------------------------------------|---|
| Материал корпуса | Металл-пластик |
| Материал отражателя | Сталь |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Материал фиксации | Stainless steel |
| Покрывание оптической крышки / линзы | Опаловое |
| Общая высота | 100 mm |
| Общий диаметр | 173 mm |
| Цвет | White |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 100 x NaN x NaN mm (3.9 x NaN x NaN in) |

Соответствие требованиям и область применения

| | |
|--|------------------------|
| Код защиты от проникновения | IP20 [Защита пальцев] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0.2 J standard] |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|--|---------|
| Начальная светоотдача | 800 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 89 lm/W |

| | |
|---|----------------------|
| Нач. корр. цветовая температура | 4000 K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| Начальная входная мощность | 9 W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---|-------|
| Control gear failure rate at median useful life | 7,5 % |
| 50000 h | |
| Lumen maintenance at median useful life* | L65 |
| 50000 h | |

Условия эксплуатации


| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 to +35 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |

Данные об изделии

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Полный код продукта | 871016330664399 |
| Название продукта для заказа | DN060B LED8S/840 PSU WH |
| EAN/UPC — продукт | 8710163306643 |
| Код заказа | 911401532231 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал № (12NC) | 911401532231 |
| Вес нетто (шт.) | 0.350 kg |



Чертеж размеров

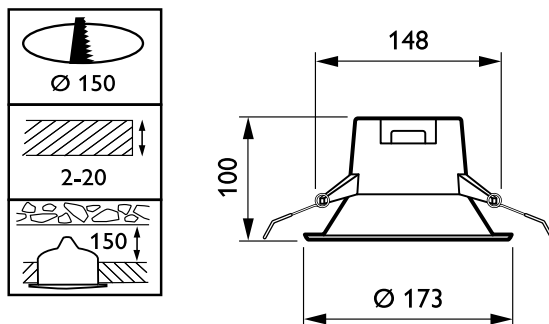

SmartBright LED DN060B-DN063B

Потолочный светильник DNO60B

